



Elektrische boilers vertikaal wandmodel en stand

Besparing en prestaties

- STEATIET WEERSTAND EN TITANIUM ANODE VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR
- ECO-TOETS = ENERGIEBESPARING (BEH. 200 L STAAND)
- THERMOSTAAT NTC

Comfort en beschikbaarheid van sanitair warm water

- GESCHIKT VOOR EEN GEZIN VAN 3 TOT 6 PERSONEN
- GROTER WARMWATERVOLUME (15% MEER WARM WATER)
- MINDER OPWARMINGSGERUIS

Betrouwbaar en duurzaam

- KUIP VAN GEËMAILLEERD STAAL
- DUBBELE BEVEILIGING TEGEN CORROSIE EN KALK MET VERKLIKKERLICHT



KUIP



OMNIUM



GEËMAILLEERDE
KUIP



MILIEUVRIENDELIJK



IPX 25



ECO



Titanium
PLUS



ANTI
Legionella

Energie-
besparing

Uiterst eenvoudige plaatsing


- AFMETINGEN EN MONTAGEMAL OP DE VERPAKKING AFGEDRUKT
- DIAMETER COMPACT 560
- PRODUCTEN VOORZIEN VAN HANDVATEN, ONVERLIESBARE SCHROEVEN EN SCHARNIERENDE KAP
- ELEKTRISCHE AANSLUITING 230 V MONOFASIG OP DOMINO

Gemakkelijk onderhoud


- FLENS DIAMETER 105 MM
- WEERSTAND VERVANGEN ZONDER BOILER LEEG TE MAKEN

Titanium
anode
+
statiet
weerstand

Aansluitschema's



VERTIKAAL WAND



STAAND

1. Koud water IN
2. Afsluitkraan
3. Drukverminderaar
4. Verplichte veiligheidsgroep
5. Trechter
6. Vertrek warm water

Prestaties

		Vertikaal wand			Staand	
		ø 560			ø 560	
Inhoud	L	100	150	200	200	300
Spanning	V	230/400*	230/400*	230/400*	230/400*	230/400*
Vermogen	W	3000	3000	3000	3000	3000
Gewicht	Kg	29	37,5	46	46,6	64,2
Opwarmtijd bij ΔT 50°C	u	1u56	2u54	3u53	3u53	5u54
Waterproductie bij 40°C	L	176	271	372	454	538
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24h	1,03	1,41	1,85	1,88	2,60
REFERENTIE BESTELLING		3000088	3000089	3000090	3010192	3000093
PRIJS € EX.BTW B1		687,00	786,00	896,00	1119,00	1425,00

 **Recupel-bijdrage inbegrepen**



*Aansluiting uitsluitend 230 mono of 400 3-fasigw

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)



Afmetingen

		Vertikaal wand		
		ø 560		
Inhoud	L	100	150	200
A	mm	530	750	1050
B	mm	-	500	800
C	mm	750	1010	1270
D	mm	230	230	230
E	mm	175	175	175
G	mm	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	220	260	220
M	mm	-	250	250

		Staand	
		ø 560	
Inhoud	L	200	300
C	mm	1300	1800
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	390	365

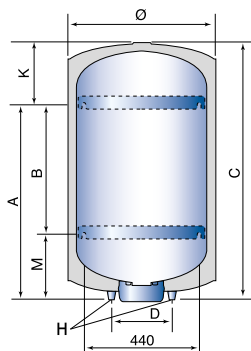

VERTIKAAL WAND

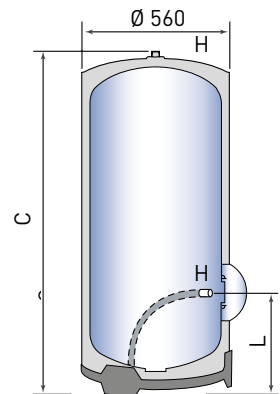

STAAND